


オーガースクリュー・ヘッド 関連機材



オーガーヘッド



オーガースクリュー

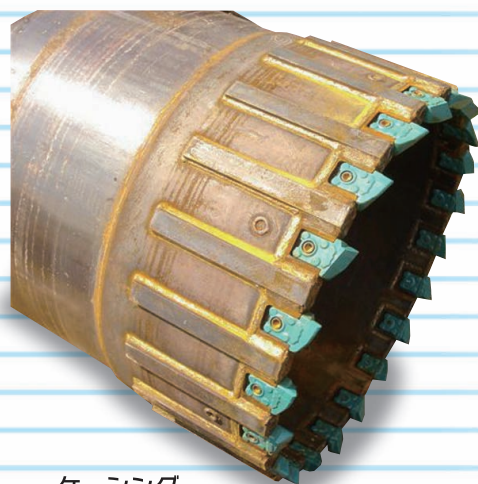

ケーシング

オーガースクリュー・ヘッド関連機材

◆オーガースクリュー・ヘッド関連機材

●スクリュー標準質量

外径mm	ジョイント型式			
	SP6-60H	SP6-120H	SP6-200S	
350	3m	345	—	—
	5m	540	—	—
400	3m	385	—	—
	5m	600	—	—
500	3m	420	610	—
	5m	655	895	—
600	3m	500	690	1245
	5m	790	1030	1925
700	3m	—	755	1340
	5m	—	1135	2080
800	3m	—	855	1490
	5m	—	1300	2335
900	3m	—	—	1580
	5m	—	—	2480
1000	3m	—	—	1745
	5m	—	—	2660
1100	3m	—	—	1860
	5m	—	—	2850
1200	3m	—	—	1985
	5m	—	—	3060

●ヘッド標準質量

外径mm	ジョイント型式			
	SP6-60H	SP6-120H	SP6-200S	
350	B型	135	—	—
	BE型	—	—	—
400	B型	155	—	—
	BE型	—	—	—
500	B型	195	285	—
	BE型	—	305	—
600	B型	230	330	—
	BE型	—	360	510
700	B型	—	385	—
	BE型	—	425	620
800	B型	—	445	—
	BE型	—	500	750
900	B型	—	—	—
	BE型	—	—	860
1000	B型	—	—	—
	BE型	—	—	1010
1100	B型	—	—	—
	BE型	—	—	1160
1200	B型	—	—	—
	BE型	—	—	1330

●3軸攪拌スクリュー

攪拌スクリュー径mm	ジョイント型式	全長m
φ 550～φ 600	SP6-120H/80M	6.75～8.0
φ 850～φ 900	SP6-120H/120M	6.75～8.0

※連結軸受け&メタルカラーは販売にてお取り扱いしております。

●3軸攪拌ヘッド

ヘッド径mm	ジョイント型式	全長m
φ 550～φ 600	SP6-120H/80M	0.75
φ 850～φ 900	SP6-120H/120M	0.75～1.0

●地盤改良ロッド各種

ジョイント型式	ロッド径mm	全長m
SP6-80M	φ 216.3	1.0～10.0
SP6-120M	φ 267.4	1.0～10.0

●振止各種

種類	スクリュー(軸)径mm	掘削芯mm
1軸(スクリュー)	φ 400～φ 600	655/775
	φ 700～φ 1100	655/800/1000
2軸(CDM)	φ 216.3	655/800/1000
	φ 267.4	655/800/1000
3軸(SMW)	SMW φ 550用	775/890
	SMW φ 850用	900/920

●異形アダプター各種

ジョイント型式	適用	
SP6-40H⇔SP6-60H	オス-メス	メス-オス
SP6-60H⇔SP6-120H	オス-メス	メス-オス
SP6-120H⇔SP6-120M	オス-メス	メス-オス
SP6-80M⇔SP6-120M	オス-メス	メス-オス
SP6-120H⇔SP6-200S	オス-メス	メス-オス

●ロックオーガーケーシング各種

クラウン径mm	主パイプ径mm	全長m
φ 650～φ 1200	φ 600～φ 1100	8.0～20.0

※ 上記以外の機材も多数取り揃えております。営業担当までお問い合わせ下さい。

～修理・製作・販売 あらゆるニーズにお応えします。～