


超低騒音型ディーゼルエンジン発電機 エコベース

DCA-220LSIE2



4tトラックに積載可能! 220kVAクラスエコベース発電機

4tトラック
積載可能

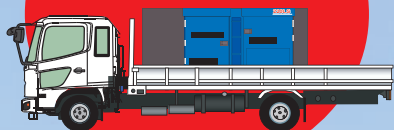

50/60Hz 三相 200V/220kVA
200V/400V ワンタッチ 並列運転



余裕のエコベース容量

燃料 400L	エコベース 空間容量 492L
潤滑油 41L	
冷却水 41.6L	
総液体量 483L	



特長

- ✓ 整備質量3790kgなので、4tトラック積載可能!
- ✓ 複電圧仕様(200/400V級)標準装備
- ✓ エコベース搭載の環境対応ボディ
- ✓ 第3次排出ガス対策型&超低騒音型建設機械指定機

<操作盤>



従来機よりも軽量化を実現

ボディ構造を徹底的に見直したことにより、乾燥質量・整備質量が従来機のDCA-220LSIEよりも360kg軽量化を実現しました。

4tトラックに積載できます。

整備質量を3790kgに抑えましたので、4tトラックに積載ができます。※車載される際には車輛の最大積載量に充分に注意してください。



複電圧仕様標準装備



三相出力の電圧(200V級⇄400V級)をワンタッチ切替できます。また操作パネルの表示灯で出力電圧を確認することができます。



エコベース搭載の環境対応ボディ

不測の事態などにより、エンジンオイル等が漏れた場合でも、発電機下部にあるエコベースに溜めることで、外部への流出を極力抑えます。



エコベース

- 仕様・外観・製品の色は予告なく変更する場合があります。
- 機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。

項目	型式	ボディタイプ:エコベース	
		DCA-220LSIE2	

交流発電機

周波数	Hz	50	60
三相4線式 200V級	出力 kVA	200	220
	電圧 V	200	220
	電流 A	577	577
三相4線式 400V級	出力 kVA	200	220
	電圧 V	400	440
	電流 A	289	289
単相3線式	出力 kVA	(115.4)	(127.0)
	電圧 V	(100/200)	(110/220)
	電流 A	(577×2/577)	(577×2/577)
単相補助 出力	出力 kVA	3.0	3.3
	電圧 V	100	110
	コンセント kVA×個	1.5×6	1.65×6
励磁方式	ブラシレスAVR付		
極数	4		
力率	三相:0.8(遅れ) 単相:1.0		

ディーゼルエンジン

名称	いすゞBH-6UZ1X	
形式(水冷4サイクル)	コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付	
気筒数-内径×行程	mm	6-120×145
総排気量	L	9.839
定格出力	kW	203 230
定格回転速度	min ⁻¹	1500 1800
燃料	軽油	
燃料タンク容量	L	400
燃料消費量*2	L/h	[22.0]33.1 [24.6]36.0
冷却水容量	L	41.6
潤滑油量	L	41
バッテリー	×個	145G51×2または155G51×2

寸法・質量等

全長×全幅×全高	mm	3600×1350×1750
エコベース空間容量	L	492
乾燥質量[整備質量]	kg	3350[3790]
騒音値	LwA dB* 3	94●
排出ガス対策指定機	第3次	

出力・電圧・電流の □ 枠内は標準仕様です。 ●…超低騒音型指定機

*1 三相4線側を400V級に設定された場合、単相3線側の出力は[]の数値となります。

*2 [50%]75%負荷時の値です。

*3 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。

- 印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。
- このカタログの記載内容は 2021年4月現在のものです。



本社: 〒103-8566 東京都中央区日本橋堀留町2-8-5

TEL: 03(6861)1122 FAX: 03(6861)1182

ホームページ: <https://www.denyo.co.jp/>